

arlight[®]

Ландшафтные и фасадные светильники

Уважаемые Клиенты!

Вы держите в руках каталог компании ARLight®, который познакомит Вас с новой серией уличных светодиодных светильников для домов и коттеджей. В каталоге представлены популярные светильники, устанавливаемые вдоль дорожек, а также светильники для фасадов зданий.

В уличных светодиодных светильниках ARLight® используются высококачественные прочные материалы: закаленное стекло, ударопрочный пластик и алюминий.

Высокоэффективные светодиоды известных брендов CREE / BRIDGELUX обеспечивают низкое потребление электроэнергии и долгий срок службы светильников. Драйвер питания светильника адаптирован к работе в жестких климатических условиях. Продуманная конструкция позволяет устанавливать светильники быстро и без лишних трудностей.

Уличные светильники ARLight® помогут придать Вашему коттеджному или дачному участку неповторимый внешний вид, выгодно подчеркнув элементы фасада и ландшафтного дизайна. Все светильники имеют степень защиты от внешних воздействий IP54, что надежно защищает их от пыли, капель и брызг, попадающих на светильник под любым углом.

Светильники доступны под заказ в трех цветах свечения: БЕЛЫЙ (6000К), ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ (4000К), ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000К). Цвет корпуса можно выбрать из пяти вариантов, представленных ниже:



черный



тёмно-серый



серый



белый




коричневый

Уличные светильники для дорожек

материал	закалённое стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200Лм
угол свечения	27°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54




Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

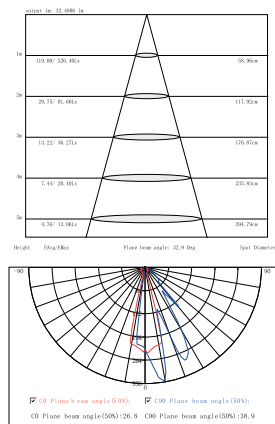

LGD-Path-Round90-
H450B-7W
apt. 020348


LGD-Path-Round90-
H650B-7W
apt. 020349

LGD-Path-Round90-
H250B-7W
apt. 020347

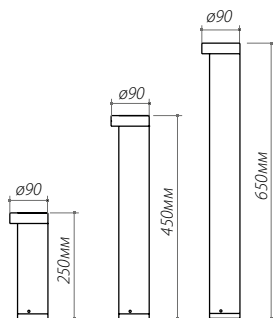


Уличные светильники для дорожек


материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиод	CREE
световой поток	470Лм
угол свечения	18°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54

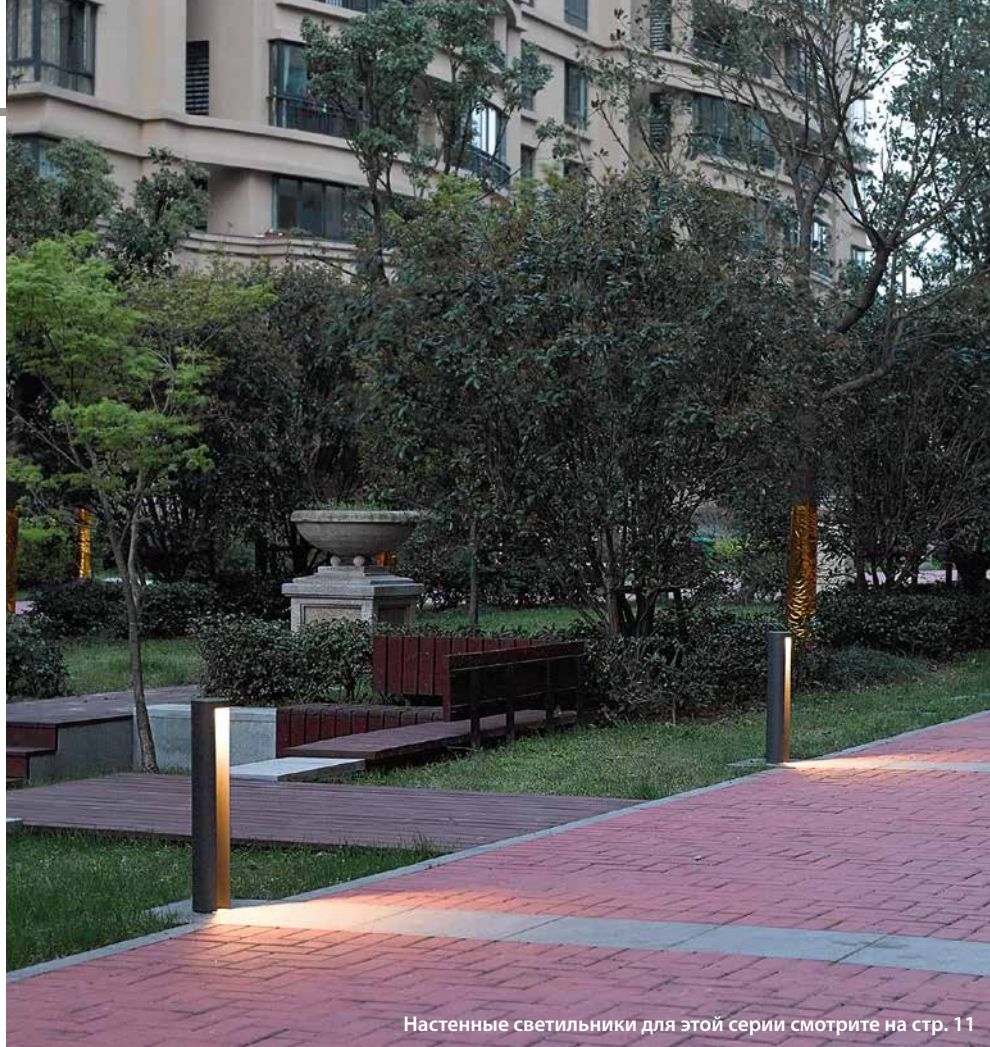


Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 11

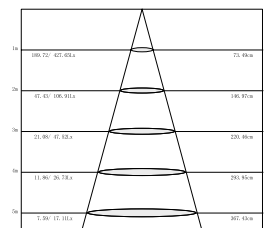

Height: 100mm Beam diameter: 100mm Beam diameter: 100mm

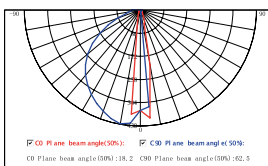

Height: 100mm Beam diameter: 100mm Beam diameter: 100mm

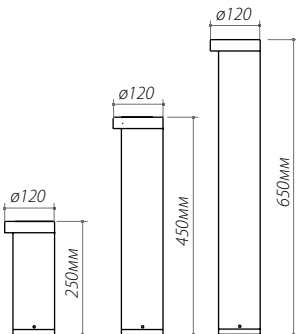

LGD-Path-Round120-
H450B-12W
apt. 020336

LGD-Path-Round120-
H650B-12W
apt. 020337

LGD-Path-Round120-
H250B-12W
apt. 020335






Уличные светильники для дорожек

материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160Лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54



Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10




LGD-Path-Frame-H300B-5W
 apr. 020342




LGD-Path-Frame-H650B-5W
 apr. 020343

Уличные светильники для дорожек


материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	6Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	276Лм
угол свечения	111°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54

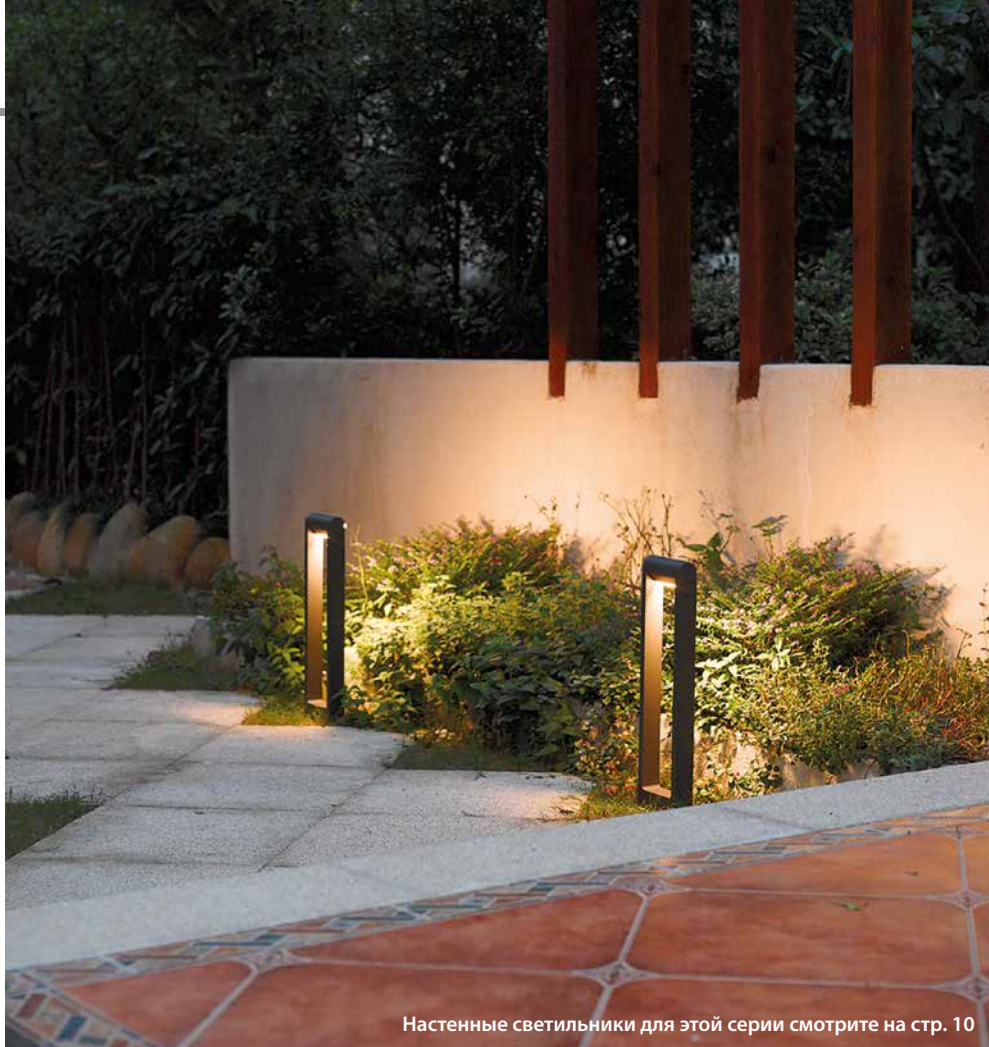

Настенные светильники для этой серии смотрите на стр. 10

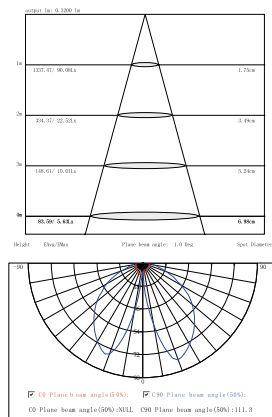

LGD-Path-Frame-Rotary-
H650B-6W
apt. 020345

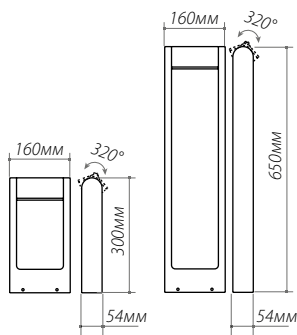

LGD-Path-Frame-Rotary-
H300B-6W
apt. 020344




Настенные уличные светильники



LGD-Wall-Frame-2B-5W

арт. 020341



материал	алюминий
напряжение	100-240В
мощность	5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	160Лм
угол свечения	92°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54

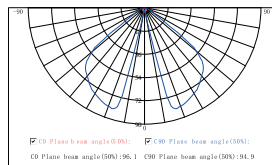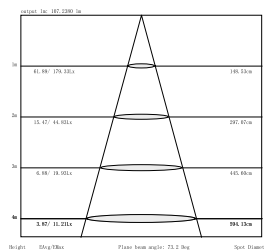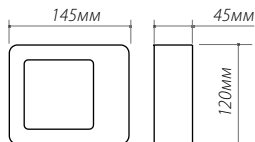

арт. 020346






материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	7Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	200Лм
угол свечения	27°
цветовая температура	3000К / 4000К / 5000К
класс пыле- влагозащиты	IP54

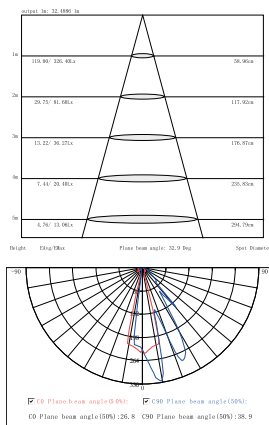


Настенные уличные светильники

материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2х5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	520Лм
угол свечения	0-86°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54





LGD-Wall-Vario-2B-10W
арт. 020338

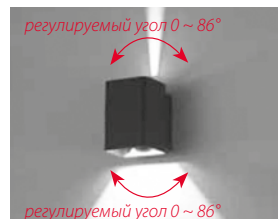


Настенные уличные светильники


материал	ударопрочный пластик, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	12Вт
светодиоды	5630 SMD
световой поток	550Лм
угол свечения	77°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54



Height	TR ₉₀ /TR _{max}	Plane beam angle: 95.8 Deg	Spot Diameter
--------	-------------------------------------	----------------------------	---------------





арт. 020333, 019778

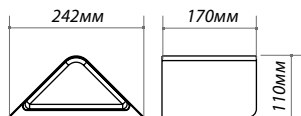

Настенные уличные светильники

материал	закаленное стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	2x5Вт
светодиод	BRIDGELUX
световой поток	630Лм
угол свечения	99°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54



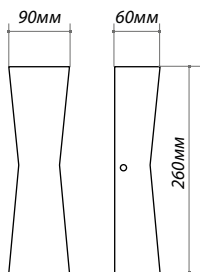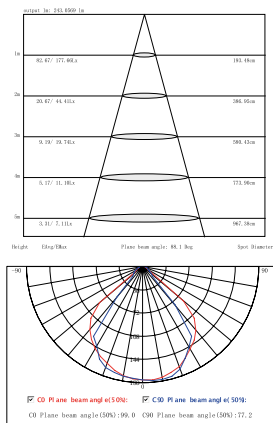

LGD-Wall-Tub-2B-10W


арт. 020334, 019780



Настенные уличные светильники

материал	стекло, алюминий
напряжение	100-240В
мощность	4x2Вт
светодиоды	CREE
световой поток	310/153Лм
угол свечения	18° / 76°
цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
класс пыле- влагозащиты	IP54




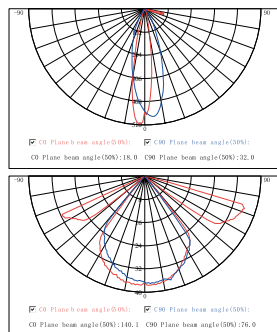

LGD-Wall-Quad-76B-8W

арт. 020340


угол свечения 76°

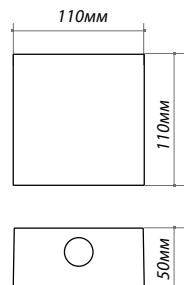

LGD-Wall-Quad-18B-8W

арт. 020339

угол свечения 18°

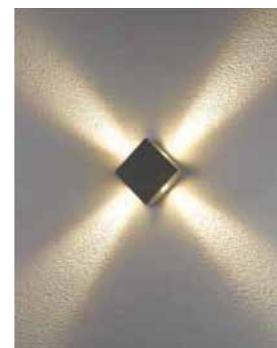

arlight



Тел. 8 800 333-11-25
сайт www.arlight.su
e-mail sales@arlight.su
Адреса г.Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.3, пав Л-2
г.Москва, 1-й Митинский, д. 15, офис 229

