


ABP-500-XXX

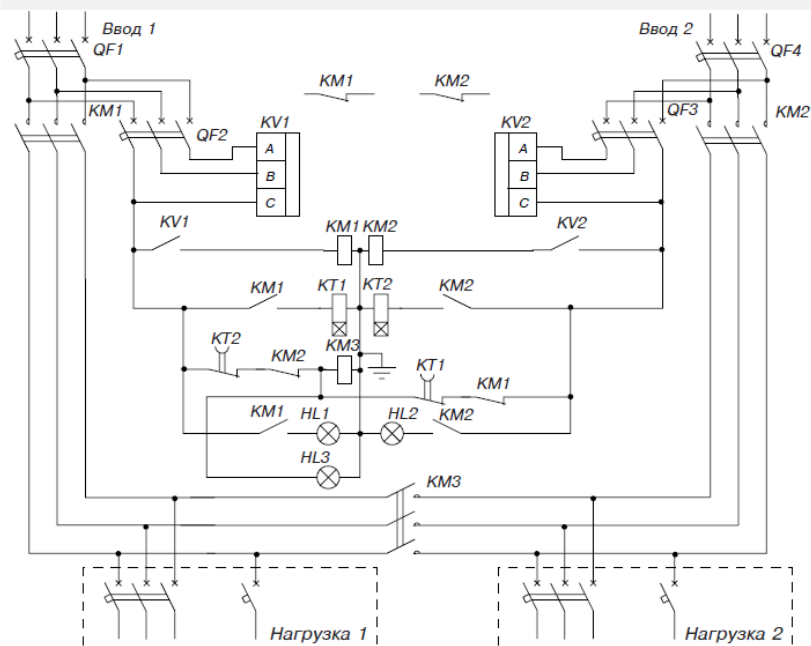

Тип АВР	Ном. ток, А	Ном. напр. главной цепи	Тип вводного авт. выкл.	Тип коммут. аппарата	Контролируемые параметры	Время переключения с, не более	Тип оболочки	Масса, кг не более
ABP-500-100	100	380В 50Гц	АЕ2056	ПМА5102	Схема реагирует на пропадание хотя бы одной из фаз, симметричное или асимметричное снижение напряжения одной из фаз, изменение чередования фаз	0,6-30	МКН1263	35
ABP-500-160	160	380В 50Гц	ВА0436	ПМА6102		0,6-30	МКС1463	40
ABP-500М-250	250	380В 50Гц	ВА0436	ПМ-12-250		0,6-30	МКС1673	50
ABP-500К-400	400	380В 50Гц	-	КМ-400		0,6-30	ЕР1884/1	100