


## Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту


### ЗМІННІ МАТРИЦІ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ ПРЕСІВ серії НХ АСКО-УКРЕМ™



HX-150B  
(A0170020048)

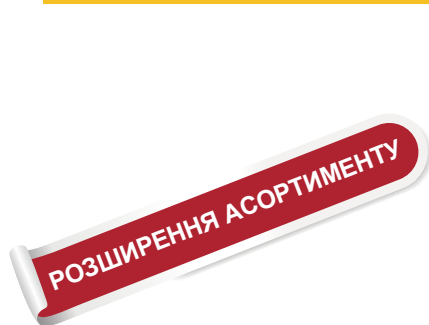

HX-120B  
(A0170020047)



HX-245  
(A0170020049)



HX-50SC  
(A0170020046)



Матриці продаються поштучно. При замовленні запчастин необхідно звертати увагу на конфігурацію посадкового отвору - матриці з шестигранними отворами позначені як «модель 2018 року».

### ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ АСКО-УКРЕМ™

#### Гідравлічний ручний прес YQ-70

- Для опресовування кабелів і проводів:
  - наконечниками DT, DTG, DL, DTL;
  - гільзами GT, GL и GTL
- та подібними виробами з алюмінію та міді жил кабелів та проводів поперечним перерізом 6 - 70 мм<sup>2</sup>.
- Профіль – шестигранник.
- Максимальне робоче зусилля 6000 кг.
- Максимальний робочий хід 10 мм.
- Комплектація:
  - набір змінних матриць для жил 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70 мм<sup>2</sup>;
  - набір ущільнюючих кілець (ремкомплект);
  - технічний паспорт.
- Вага 2,5 кг.
- Довжина 300 мм.
- Габарити упаковки (кейс) 410×350×160 мм.
- Артикул A0170010151.



**РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ**

## Механічні прес-кліщі НХ-50SC з матрицями револьверного типу

Для обтискання наконечників серії SC поперечним перерізом 6, 10, 16, 25, 35, 50 мм<sup>2</sup>.

- Профіль – шестигранник.
- Вага 1300 г.
- Довжина 390 мм.
- Артикул A0170010153.

**РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ**



## Механічні прес-кліщі HS-1016

Для обтискання неізолюваних наконечників поперечним перерізом 2,5-16 мм<sup>2</sup>.

- Вага 600 г.
- Довжина 230 мм.
- Артикул A0170010155.

**РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ**



## Механічні прес-кліщі HS-03BC

Для обтискання неізольованих відкритих кабельних наконечників з латуні та міді (плоскі штепсельні гільзи та плоскі штекери, у том числі автомобільні) поперечним перерізом 0,5-6,0 мм<sup>2</sup>.

- Вага 600 г.
- Довжина 230 мм.
- Артикул A0170010152.

**РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ**



## Універсальний інструмент HS-D2

Зняття ізоляції з одножильних і багатожильних проводів:

- Поперечний переріз проводів 0,2-6,0 мм<sup>2</sup>.
- Вбудований обмежувач довжини зняття ізоляції.
- Автоматичне налаштування на потрібний діаметр і товщину ізоляції проводу.
- Можливість зняття ізоляції в середині проводу.
- Опресовування ізольованих і неізольованих наконечників поперечним перерізом 0,5-6 мм<sup>2</sup>.
- Ніж для обрізання проводу поперечним перерізом до 6 мм<sup>2</sup>.
- Вага 300 г.
- Довжина 205 мм.
- Артикул A0170010154.

**РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ**

