

2.1.6. Киоск низкого напряжения КЛ 209

Предназначен для приема и распределения электрической энергии.

Киоск рассчитан на номинальный ток 600А и номинальное напряжение 380В переменного тока с глухозаземленной нейтралью. Устанавливается с наружи здания.

Для ввода питающих и отходящих кабелей в киоске предусмотрено 6 отверстий.

Число трехфазных групп предохранителей, шт.:

ПН2 – 250А - 3

ПН2 – 400А - 2

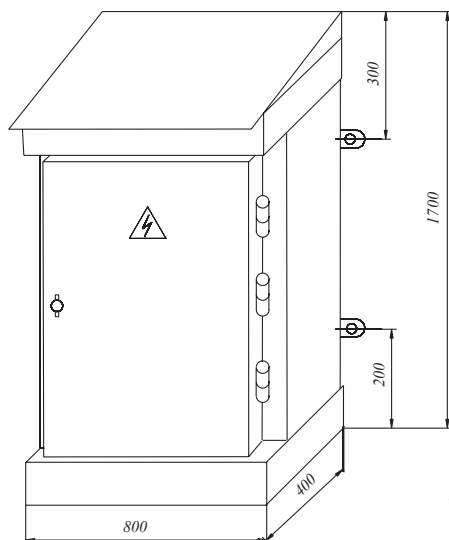


Рис. 2.1.6. Общий вид киоска низкого напряжения КЛ 209.

СХЕМА

