


Узел 5: Арматура для прокладки СИП по фасадам зданий

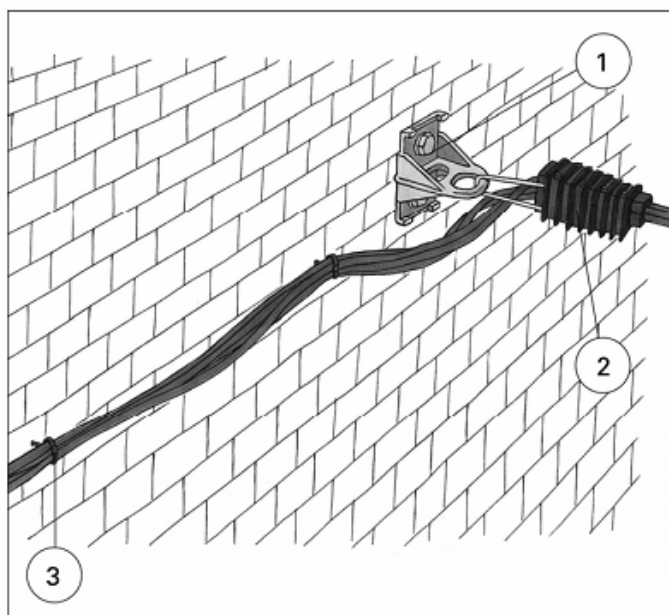

Типичные примеры применения
Использование стены здания для прокладки СИП абонента

Критерии выбора
Сечение кабелей, длина линии вдоль стены, анкерное крепление

Характеристика сети: Абонентская линия СИП: 4x16 мм²

Список расходных материалов

№	Обозначение для заказа	Наименование	Кол-во (шт.)	Страница основного каталога
1	CA 1500*	Кронштейн	1	36
2	PA 25x100	Анкерный зажим для проводов абонентов	1	26
3	BRPF 70-150-1F	Арматура для прокладки по фасадам	2 (1шт./0,7м)	34

* или CAB 25 – анкерный кронштейн