

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

НОВА МОДЕЛЬ ОДНОКЛАВІШНОГО ПЕРЕМИКАЧА серії KCD2 АСКО-УКРЕМ™

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

Найменування нової моделі:
KCD2-6-201N R/B з підсвічуванням



Відмінна особливість -
номінальний робочий струм **30A**



Контакти та гнучке з'єднання
виготовлені з міді.


Відповідає ДСТУ ІЕС 60947-5-1

Призначення, застосування

Клавішний перемикач **KCD2-6-201N** призначений для комутації низьковольтних електричних кіл з напругою змінного струму до **250В** і силою струму до **30А** – живлення, керування тощо.



Зварювальні апарати

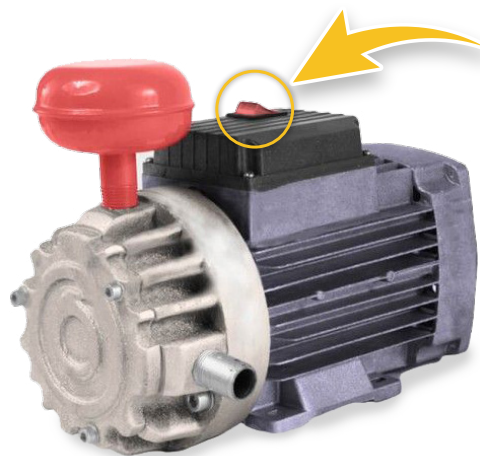

Електродвигуни

Матеріал виготовлення

Корпус – нейлон 66


Клавіша – полікарбонат

Контакти – електротехнічна мідь


Технічні характеристики

Максимальна робоча напруга Ue max, В		250
Номинальна частота, Гц		50
Номинальний робочий струм Ie, А		30
Підсвічування		неон, AC220В
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵
	електрична	10 ⁴
Діелектрична міцність, В АС		1500, 1 хв
Діапазон робочих температур, °С		-10...+65
Вага, г		17,8

Електрична схема



Габаритні та установчі розміри

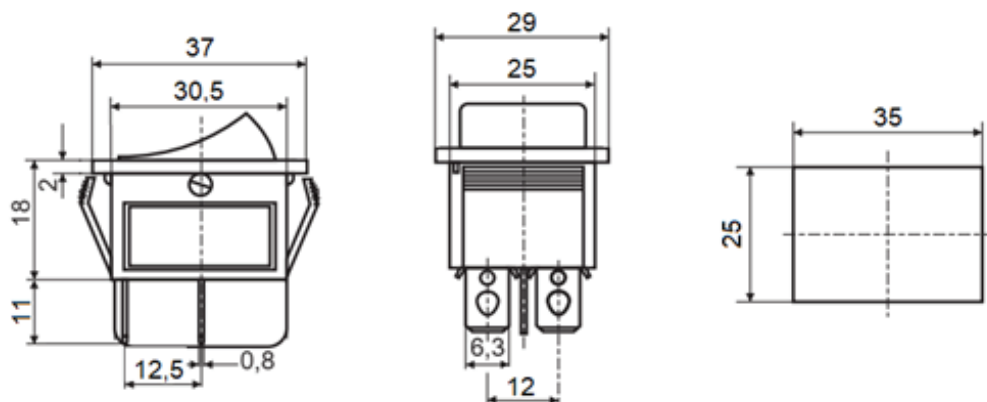

Логістичні дані

Артикул **A0140040160**

Кількість у груповій упаковці **50 шт.**