


Система EW - las

Система Las (разрез.) для подключения к нескольким котлам

Область применения	Концентрическая система притока воздуха и отвода продуктов сгорания из нержавеющей стали для котлов с закрытой камерой сгорания	Вид соединения	раструбное
Топливо	жидкое, газ	Пригодность к экспл. под избыт. давлением	нет
Рабочая температура	$\leq 200^{\circ}\text{C}$	Стойкость к возгоранию сажи	нет
Материал	1.4571/ 1.4404	Средняя шероховатость	1,0 мм
Толщина стенки	0,6 мм	Номер сертификата UA	UA.ОДС - 19.1366-07 05.03.02-03/18398
Метод сварки	сплошной, вольфрамовым электродом в среде инертного газа		

Пример монтажа las

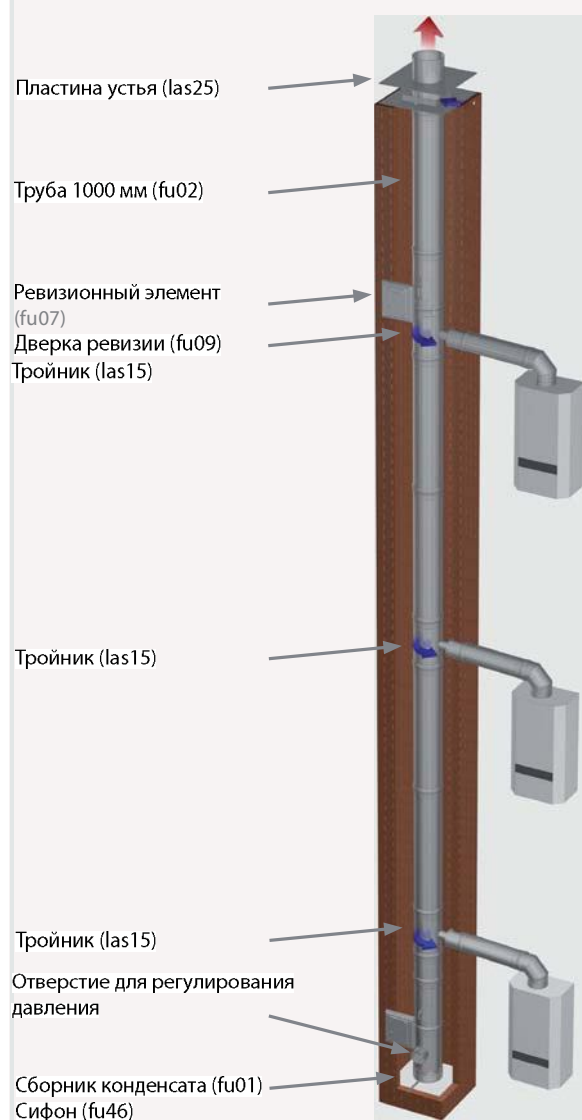

1.) Комбинирование
Из базовых элементов системы EW-fu и дополнительных элементов системы EW-las можно получить систему las.

